


Ident-Nr. 41302-047  
Modell IO90.195.060.CC.WDC

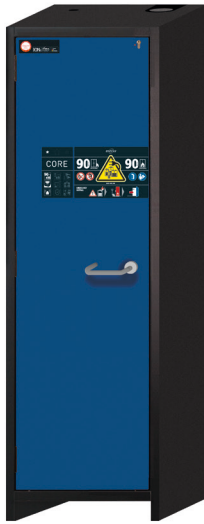

**Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien**  
**ION-CORE-90**  
**Modell IO90.195.060.CC.WDC, korpusfarbe Anthrazitgrau**  
**(RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010)**

#### Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich Fernmelde-modul zur Alarmweiterleitung.
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schießanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Tür durch automatische 2-Punktverriegelung.
- **Integrierter Transportsockel:** im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen

Abmessungen	
Breite außen	599,00 mm
Tiefe außen	615,00 mm
Höhe außen	1953,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe innen	522,00 mm
Höhe innen	1647,00 mm

Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	265 kg
Flächenlast	894,00 kg/m <sup>2</sup>
Maximale Belastung	600 kg


Lufttechnik	
Abluftanschluss	75 NW
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230/400 V
Leistungsaufnahme Betrieb	47,5 W

Steckdosenleisten (Ladeleistung)	
Absicherung (1-phasig)	16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,68 kW
Absicherung (3-phasig)	3 x 16 A
Leistung max. (3-phasig)	11,04 kW

Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 5010
Farbe Türen/Schubladen	Enzianblau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	89,40°
Gesamtiefe bei geöffneten Türen	1129 mm
Einfahrtbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrt Höhe Transportsockel	90 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

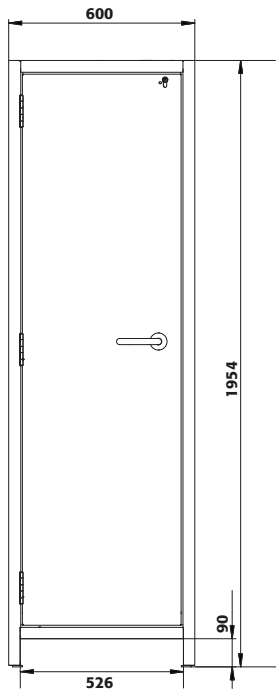

Seitenansicht

